





ЦЕНА

10 770 000 тенге

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка и модель ДГУ	FG Wilson P330H-1
Мощность (номинальная) в основном режиме работы (Prime) ¹	240 кВт (300 кВА)
Мощность в резервном режиме работы (Standby) ²	264 кВт (330 кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Двигатель	Perkins 1506A-E88TAG5
Альтернатор	Leroy Somer LL5014L
Панель управления	FG Wilson Power Wizard 1
Объем топливного бака	699 л
Расход топлива в основном режиме работы (100% номинальной мощности)	59,5 л/ч
Расход топлива в резервном режиме работы (110% номинальной мощности)	64,8 л/ч
Наработка / год выпуска ДГУ	17 117 моточасов / 2014 год
Серийный номер	FGWNAV05HJSS00339

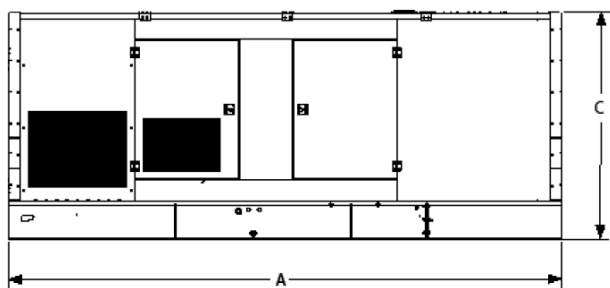

РАЗМЕРЫ И ВЕС

А – Длина	3985 мм
В – Ширина	1400 мм
С – Высота	2156 мм
Сухая масса	3430 кг

¹ Prime – длительная выработка электроэнергии в режиме основного источника. Возможна перегрузка 10% в течение 1 ч, не чаще 1 раза в 12 ч.

² Standby – резервная выработка электроэнергии в случае неисправности основного источника. Перегрузки недопустимы. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов, иначе режим работы будет считаться основным.

Гарантия

При техническом обслуживании в компании TOO HITED гарантия составляет 500 моточасов наработки или 12 месяцев с момента отгрузки оборудования, смотря что наступит раньше. В случае обслуживания в другой организации, гарантия составляет 250 моточасы или 6 месяцев с момента отгрузки оборудования, смотря что наступит раньше.

Основные узлы ДГУ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Perkins 1506A-E88TAG5
Количество цилиндров / рабочий объем / частота вращения	6 цилиндров / 9,3 л / 1500 об/мин
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Серийный номер	WU5528N3336999

АЛЬТЕРНАТОР

Генератор	Leroy Somer LL5014L
Тип генератора	Синхронный, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 0,5%

Комплектация

Двигатель и генератор на стальной опорной раме, панель управления с автозапуском, АКБ, Встроенный топливный бак на 699 л, рассчитанный на 10 часов работы в основном режиме. Шумозащитный всепогодный кожух с антикоррозионной обработкой и возможностью удобной транспортировки и монтажа.

Состояние

Техническое обслуживание и проверки всех систем, включая навесное оборудование и топливную систему проведено официальным дистрибьютором Perkins, обученными специалистами с использованием оригинального инструмента и запчастей. ДГУ исправна, успешно прошла испытания под нагрузкой и полностью готова к работе.

